

Graepel marches d'escalier



Marches d'escaliers pour escaliers droits

Selon l'application dans les secteurs publics et industriels, les marches d'escalier sont disponibles avec des perforations différentes. Elles disposent d'un chanfrein à soudure frontale et des trous de fixation latéraux. Toutes les marches pour des escaliers droits représentées peuvent être fabriquées sous deux types standards (voir ci-dessous) sauf

Graepel-Stabil. Seul le type standard 70 est disponible en stock dans les dimensions avec un numéro de commande. En outre, un type spécial, la marche d'architectes Graepel-Perl avec nez perforé, est offert. Toutes les marches d'escaliers stockées sont conçues pour une charge uniformément répartie de 5 kN/m² et une charge concen-

trée de 1,5 kN sur 200 x 200 mm. Sur demande, nous vous offrons aussi des marches d'escaliers avec prise de charge élevée. Des marches d'escalier avec d'autres perforations sont possibles sur demande.

Types standards

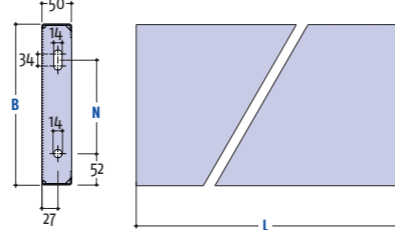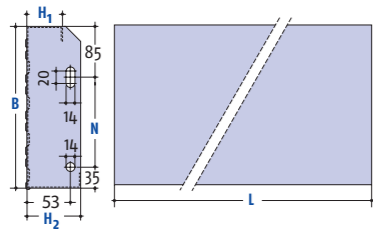

Type standard 70 (peut remplacer des marches en caillebotis) Dimensions standards

D* [mm]	H1/H2* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	40/70	240	600-1.000	120
2,0/2,5	40/70	270	600-1.000	150
2,0/2,5	40/70	300	600-1.000	180

* Autres dimensions sur demande.

Type standard Plat (particulièrement compact avec un poids plus léger) Dimensions standards

D* [mm]	H* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	50	240	600-1.000	127
2,0/2,5	50	270	600-1.000	157
2,0/2,5	50	300	600-1.000	187

* Autres dimensions sur demande.

Marches d'escalier pour les espaces publics

Graepel-Perl (nom précédent : Graepel-Cône)

Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)
	DD 11 galvanisé à chaud	2,5	40/70	240	800	120
	2,5	40/70	240	1.000	120	60 2800 0735 002
	2,5	40/70	270	1.000	150	60 2800 0511 002

Graepel-Garden (nom précédent : Graepel Rond N08)

Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)
	DD 11 galvanisé à chaud	2,0	40/70	240	800	120
	2,0	40/70	270	800	150	60 2800 2492 002
	2,0	40/70	300	800	180	60 2800 2644 002
	2,0	40/70	240	1.000	120	60 2800 2643 002
	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 2493 002
	2,0	40/70	300	1.000	180	60 2800 2494 002

Graepel marches d'escalier

Graepel-Indoor (nom précédent : Graepel Rond A)	Graepel-City (nom précédent : Graepel Rond B)
 Pas disponibles en stock. Dimensions sur demande.	 Pas disponibles en stock. Dimensions sur demande.

Marches d'escalier pour le secteur industriel

Graepel-Universal (avec nez perforé) (nom précédent : Graepel Rond S)



Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)
	DD 11 galvanisé à chaud	2,0	40/70	240	600	120
	2,0	40/70	270	600	150	60 2800 0719 102
	2,0	40/70	240	700	120	60 2800 0713 102
	2,0	40/70	270	700	150	60 2800 0720 102
	2,0	40/70	240	800	120	60 2800 0714 102
	2,0	40/70	270	800	150	60 2800 0721 102
	2,0	40/70	300	800	180	60 2800 0728 102
	2,0	40/70	240	900	120	60 2800 0715 102
	2,0	40/70	300	900	180	60 2800 0729 102
	2,0	40/70	240	1.000	120	60 2800 0716 102
	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 0723 102
	2,0	40/70	300	1.000	180	60 2800 0730 102
	2,0	40/70	240	1.100	120	60 2800 0717 102
	2,0	40/70	300	1.100	180	60 2800 0731 102
	2,0	40/70	240	1.200	120	60 2800 0718 102
	2,0	40/70	270	1.200	150	60 2800 0725 102
	2,0	40/70	300	1.200	180	60 2800 0732 102
	2,5	40/70	300	1.250	180	60 2800 2238 102
	3,0	50/75	300	1.500	180	60 2800 2599 102
Inox décapé, numéro de matériau 1.4404	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 0723 127

Graepel-Stabil

Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)
	DD 11 galvanisé à chaud	2,0	40/62	240	600	120
	2,0	40/62	270	600	150	60 2800 0704 002
	2,0	40/62	300	600	180	60 2800 0708 002
	2,0	40/62	240	800	120	60 2800 0701 002
	2,0	40/62	270	800	150	60 2800 0705 002
	2,0	40/62	300	800	180	60 2800 0709 002
	2,0	40/62	240	1.000	120	60 2800 0702 002
	2,0	40/62	270	1.000	150	60 2800 0706 002
	2,0	40/62	300	1.000	180	60 2800 0710 002
	2,0	40/62	240	1.200	120	60 2800 0703 002
	2,0	40/62	270	1.200	150	60 2800 0707 002
	2,0	40/62	300	1.200	180	60 2800 0711 002
Inox décapé, numéro de matériau 1.4404	2,0	40/62	240	800	120	60 2800 0701 027

Graepel marches d'escalier

Types standards

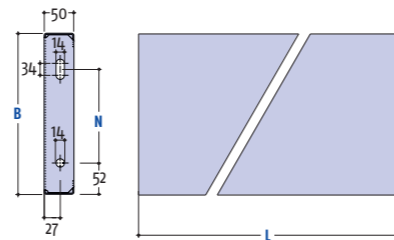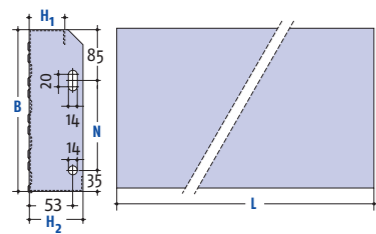

Type standard 70 (peut remplacer des marches en caillebotis) Dimensions standards				
D* [mm]	H1/H2* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	40/70	240	600-1.000	120
2,0/2,5	40/70	270	600-1.000	150
2,0/2,5	40/70	300	600-1.000	180

Type standard Plat (particulièrement compact avec un poids plus léger) Dimensions standards				
D* [mm]	H* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	50	240	600-1.000	127
2,0/2,5	50	270	600-1.000	157
2,0/2,5	50	300	600-1.000	187

* Autres dimensions sur demande.

* Autres dimensions sur demande.

Marches d'escalier : perforations spéciales

Graepel-Bouchons en caoutchouc							
Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)	
						DD 11 galvanisé à chaud	2,5
	2,5	40/70	270	1.000	150	60 2800 0396 002	

Les bouchons en caoutchouc sont livrés en vrac ; veuillez indiquer la couleur des bouchons lors de votre commande !

Graepel-Special 8-8 (nom précédent : Graepel Rond K)							
Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande (Type standard 70)	
						DD 11 galvanisé à chaud	2,5
	2,5	40/70	240	1.000	120	60 2800 0746 002	
	2,5	40/70	270	1.000	150	60 2800 0497 002	

Graepel-Special 4-18 (nom précédent : Graepel Rond F)		Graepel-Special Mix (nom précédent : Graepel-Rond Mix)	
	Pas disponibles en stock. Dimensions sur demande.		Pas disponibles en stock. Dimensions sur demande.

Graepel marches d'escalier

Type spécial : Marche d'architectes

Graepel-Perl avec nez perforé		(nom précédent : Graepel Cône avec nez perforé)					
Matériau	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	N° de commande	
						Inox numéro de matériau 1.4404	2,5
	2,5	40/70	300	1.200	180	60 2800 2586 030	

Graepel bande antiglisse			
Matériau	D [mm]	H [mm]	N° de commande
			DD 11 galvanisé à chaud
Aluminium EN AW-5754	2,5	40	60 1700 0003 003

Graepel bande antiglisse

La denture de la bande antiglisse empêche la glissade sur le nez de marche. Ainsi, elle augmente l'effet antidérapant sur le bord avant du caillebotis (notamment pour un

escalier). Ces bandes sont fournies séparément dans les longueurs appropriées ou dans la longueur standard de 2.000 mm pour la fixation ultérieure

(vissage, rivetage ou soudage). Des escaliers préfabriqués avec bande antiglisse sont disponibles sur demande.