


Wir über uns.

Die **Graepel Seehausen GmbH & Co. KG** ist seit über 60 Jahren in Seehausen in der Altmark ansässig. Sie hat sich auf die Produktion von Blechprofilrosten spezialisiert. Unter dem Motto „Sicherheit unter den Füßen“ liefert sie Graepel-Roste, Auftritte, Leitersprossen und Treppenstufen, die sich durch eine besonders rutschhemmende Oberfläche auszeichnen. Graepel-Roste sind in verschiedenen Prägungen lieferbar. Sie werden im öffentlichen Raum, im industriellen Bereich und für Spezialprojekte eingesetzt.



Graepel Seehausen GmbH & Co. KG verfügt über eine **werkseigene Feuerverzinkerei** und eine **Edelstahl- und Aluminium-Beizerei** am Standort.

Dieses **Kompetenzzentrum für Oberfläche** wird für eigene Produkte genutzt und steht Firmen und Privatpersonen auch für externe Dienstleistungen zur Verfügung.

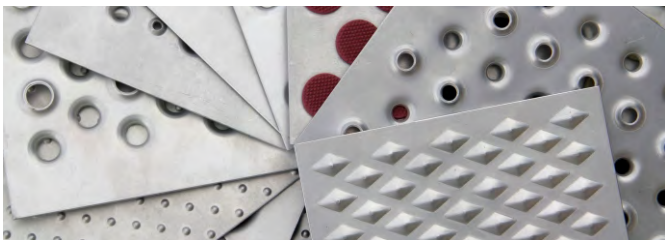

Wichtige Hinweise für Sie.

DIE ANLIEFERUNG kann selbst erfolgen oder durch den Tourendienst nach Absprache mit dem Außendienst.

SICHERHEIT ist unser erklärtes Ziel. Bei Selbstanlieferung auf unser Betriebsgelände bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten.



Auf dem Betriebsgelände langsam fahren! Es gelten die Regeln der StVO.



Achten Sie auf Fußgänger, Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler!



Das Fotografieren ist auf dem gesamten Betriebsgelände und in den Hallen nicht gestattet.



Melden Sie jeden Unfall unverzüglich an der Information (Fon 039386 27-0)!

Öffnungszeiten der Feuerverzinkerei

Mo-Do | 7:00-12:00 u. 12:30-15:30 Uhr

Fr | 7:00-12:00 u. 12:30-14:30 Uhr

Tourendienste: Montag bis Freitag nach Absprache

Im Außendienst betreut Sie nach Absprache
Herr Ziegler: Fon 039386 27-155

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

Waldemar-Estel-Straße 7
39615 Seehausen (Altmark)
Fon: +49 39386 27-0
Fax: +49 39386 27-180

gs.info@graepel.de
www.graepel.de

Stand: März 2015

Sicherheit unter den Füßen.



Werkseigene Feuerverzinkerei und Beizerei
Graepel Seehausen GmbH & Co. KG



FEUERVERZINKEREI



RAHMEN-TECHNOLOGIE Anbindemaße und Massen

1. Anbindemaße

Länge: 6,5 m bei Normaltauchung*
*(höhenabhängig durch Diagonalauszug)

Breite: 0,9 m

Tiefe/ Höhe bis 1,8 m in senkrechter Anbindung für Roste, Rohre, Rahmen, Profile

bis 2,5 m Verzinkung durch Doppeltauchung von Rahmen usw. möglich

2. Massen

Höchstlast pro Traverse bis 2.500 kg


Unsere Dienstleistungen im Bereich Oberfläche

Feuerverzinkerei

- Dauerhafter, langlebiger Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461
- Schutzdauer je nach Einsatz um 50 Jahre bei einer Schichtdicke je nach Materialstärke und -art von 50 bis 100 µm
- mechanisch belastbar
- chemisch und thermisch beständig
- wartungsfrei

Vertiefende Informationen zum Feuerverzinken auch als Apps finden Sie auf der Website des Industrieverbandes Feuerverzinken unter:

www.feuerverzinken.com/wissen/arbeitshilfen/arbeitsblaetter

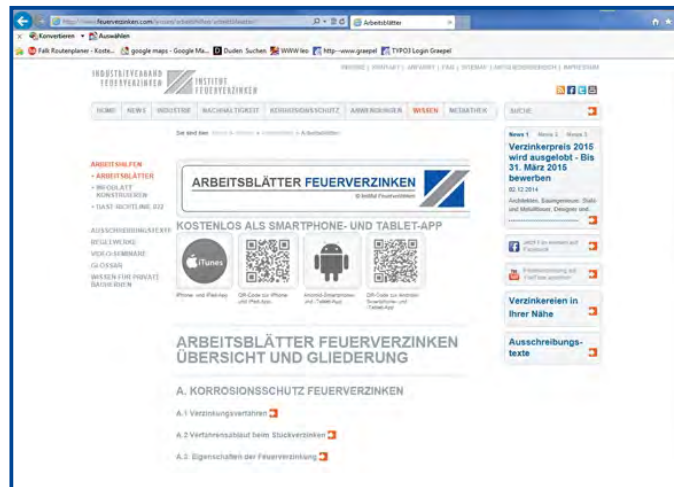

Beizerei

Veredelung des Endproduktes durch Oberflächenbehandlung

- Entfernen von Schweißrückständen
- Entfernen von Fingerabdrücken, Fetten und Schmutz
- mattglänzende, gleichmäßig helle Oberfläche
- ansprechende Optik

BEIZEREI



EDELSTAHL UND ALUMINIUM

Abmessungen der Beizwanne

Länge: 6,0 m

Breite: 0,95 m

Tiefe: 0,8 m

Einzelgewicht: 500 kg

Größere Abmessungen und höhere Gewichte nur auf Anfrage.

