

# Graepel-Treppenstufen

## Geradläufige Treppenstufen



Je nach Einsatz im öffentlichen oder industriellen Bereich werden Treppenstufen mit unterschiedlichen Prägungen angeboten. Alle Treppenstufen entsprechen der EN ISO 14122-3. Sie verfügen alle über stirnseitig verschweißte Abkantungen und seitliche Befestigungslöcher. Alle gezeigten geradläufigen Stufen können in zwei Standardformen (siehe unten) gefertigt werden mit Ausnahme von Graepel-Stabil. Nur Standard-Form 70 ist

ab Lager lieferbar in den Abmessungen, zu denen eine Bestellnummer aufgeführt ist. Außerdem wird eine Sonderform, die Architektenstufe Graepel-Perl mit gelochter Antrittskante, angeboten. Alle lagermäßig geführten Treppenstufen sind für 5 kN/m<sup>2</sup> Gleichlast und 1,5 kN auf 200 x 200 mm Einzellast ausgelegt. Treppenstufen mit weiteren Prägungen auf Anfrage.



Wir bieten Ihnen auf Anfrage auch Treppenstufen mit einer erhöhten Lastaufnahme an.

## Standardformen

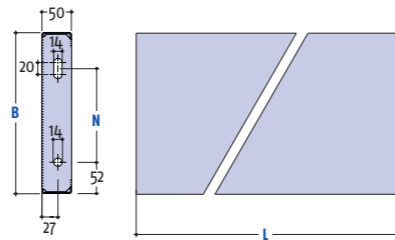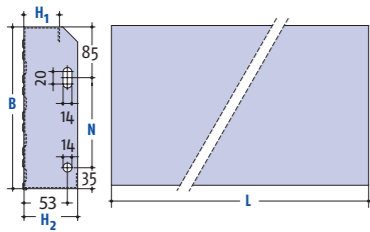

Standard-Form 70 (kann Gitterroststufen ersetzen) Standardmaße				
D* [mm]	H1/H2* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	40/70	240	600-1.000	120
2,0/2,5	40/70	270	600-1.000	150
2,0/2,5	40/70	300	600-1.000	180

\* Andere Abmessungen auf Anfrage

Standard-Form Flach (besonders kompakt und geringeres Gewicht) Standardmaße				
D* [mm]	H* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	50	240	600-1.000	127
2,0/2,5	50	270	600-1.000	157
2,0/2,5	50	300	600-1.000	187


\* Andere Abmessungen auf Anfrage

## Treppenstufen mit Lochdurchmessern bis 8 mm

Graepel-Perl		(bisher Graepel-Kegel)					
Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer (Standard-Form 70)	
						DD 11 feuerverzinkt	2,5
	2,5	40/70	240	1.000	120	60 2800 0735 002	
	2,5	40/70	270	1.000	150	60 2800 0511 002	

Graepel-Garden		(bisher Graepel-Rund N 08)					
Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer (Standard-Form 70)	
						DD 11 feuerverzinkt	2,0
	2,0	40/70	270	800	150	60 2800 2492 002	
	2,0	40/70	300	800	180	60 2800 2644 002	
	2,0	40/70	240	1.000	120	60 2800 2643 002	
	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 2493 002	
	2,0	40/70	300	1.000	180	60 2800 2494 002	

# Graepel-Treppenstufen

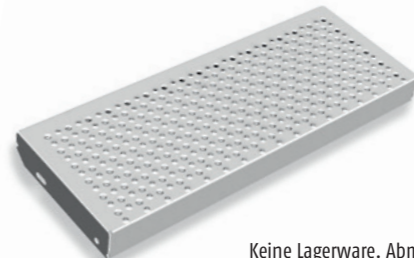Graepel-Indoor (bisher Graepel-Rund A)	Graepel-City (bisher Graepel-Rund B)
 Keine Lagerware. Abmessungen auf Anfrage.	 Keine Lagerware. Abmessungen auf Anfrage.

Graepel-Eco		(bisher Graepel-Rund K)					
Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer (Standard-Form 70)	
						DD 11 feuerverzinkt	2,5
	2,5	40/70	240	1.000	120	60 2800 0746 002	
	2,5	40/70	270	1.000	150	60 2800 0497 002	

## Treppenstufen mit Lochdurchmessern größer 8 mm

Graepel-Universal (mit gelochter Antrittskante)		(bisher Graepel-Rund S)					
Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer (Standard-Form 70)	
						DD 11 feuerverzinkt	2,0
	2,0	40/70	270	600	150	60 2800 0719 102	
	2,0	40/70	240	700	120	60 2800 0713 102	
	2,0	40/70	270	700	150	60 2800 0720 102	
	2,0	40/70	240	800	120	60 2800 0714 102	
	2,0	40/70	270	800	150	60 2800 0721 102	
	2,0	40/70	300	800	180	60 2800 0728 102	
	2,0	40/70	240	900	120	60 2800 0715 102	
	2,0	40/70	300	900	180	60 2800 0729 102	
	2,0	40/70	240	1.000	120	60 2800 0716 102	
	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 0723 102	
	2,0	40/70	300	1.000	180	60 2800 0730 102	
	2,0	40/70	240	1.100	120	60 2800 0717 102	
	2,0	40/70	300	1.100	180	60 2800 0731 102	
	2,0	40/70	240	1.200	120	60 2800 0718 102	
	2,0	40/70	270	1.200	150	60 2800 0725 102	
	2,0	40/70	300	1.200	180	60 2800 0732 102	
	2,5	40/70	300	1.250	180	60 2800 2238 102	
	3,0	50/75	300	1.500	180	60 2800 2599 102	
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 gebeizt	2,0	40/70	270	1.000	150	60 2800 0723 127	



# Graepel-Treppenstufen

Graepel-Stabil							
Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer (Standard-Form 70)	
DD 11 feuerverzinkt	2,0	40/62	240	600	120	60 2800 0700 002	
	2,0	40/62	270	600	150	60 2800 0704 002	
	2,0	40/62	300	600	180	60 2800 0708 002	
	2,0	40/62	240	800	120	60 2800 0701 002	
	2,0	40/62	270	800	150	60 2800 0705 002	
	2,0	40/62	300	800	180	60 2800 0709 002	
	2,0	40/62	240	1.000	120	60 2800 0702 002	
	2,0	40/62	270	1.000	150	60 2800 0706 002	
	2,0	40/62	300	1.000	180	60 2800 0710 002	
	2,0	40/62	240	1.200	120	60 2800 0703 002	
2,0	40/62	270	1.200	150	60 2800 0707 002		
2,0	40/62	300	1.200	180	60 2800 0711 002		
Edelstahl W.-Nr. 1.4404 gebeizt	2,0	40/62	240	800	120	60 2800 0701 027	

# Graepel-Treppenstufen

Graepel-Special 4-18 (bisher Graepel-Rund F)	Graepel-Special Mix (bisher Graepel-Rund Mix)
 Keine Lagerware. Abmessungen auf Anfrage.	 Keine Lagerware. Abmessungen auf Anfrage.

## Standardformen

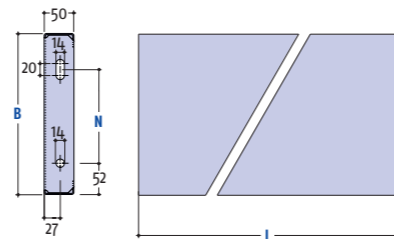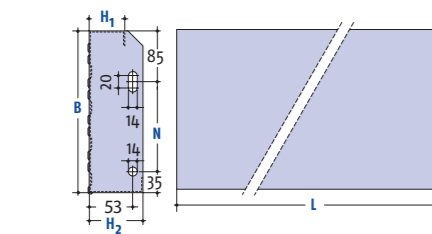

## Standard-Form 70 (kann Gitterroststufen ersetzen) Standardmaße

D* [mm]	H1 / H2* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	40/70	240	600-1.000	120
2,0/2,5	40/70	270	600-1.000	150
2,0/2,5	40/70	300	600-1.000	180

\* Andere Abmessungen auf Anfrage


## Standard-Form Flach (besonders kompakt und geringeres Gewicht) Standardmaße

D* [mm]	H* [mm]	B* [mm]	L* [mm]	N [mm]
2,0/2,5	50	240	600-1.000	127
2,0/2,5	50	270	600-1.000	157
2,0/2,5	50	300	600-1.000	187

\* Andere Abmessungen auf Anfrage



## Treppenstufen: Spezialprägungen

### Graepel-Gumminoppe

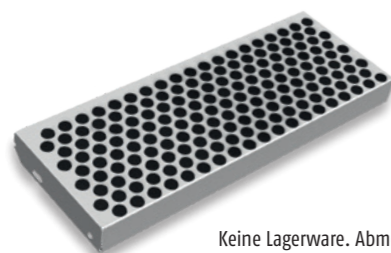

Keine Lagerware. Abmessungen auf Anfrage.

## Sonderform: Architektenstufe

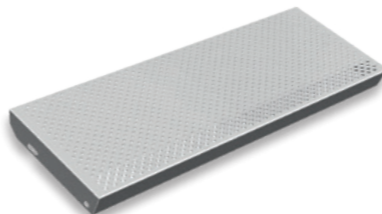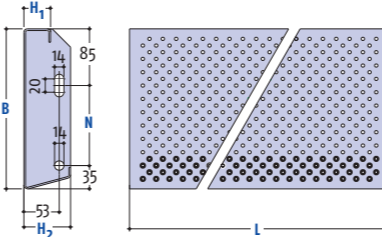Graepel-Perl mit gelochter Antrittskante (bisher Graepel-Kegel mit gelochter Antrittskante)		Werkstoff	D [mm]	H1/H2 [mm]	B [mm]	L [mm]	N [mm]	Bestellnummer
		Edelstahl W.-Nr. 1.4404	2,5	40/70	300	1.000	180	60 2800 2585 030
			2,5	40/70	300	1.200	180	60 2800 2586 030

## Graepel-Antislipleiste

Werkstoff	D [mm]	H [mm]	Bestellnummer
DD 11 feuerverzinkt	2,0	40	60 1700 0003 002
Aluminium EN AW-5754	2,5	40	60 1700 0003 003

## Graepel-Antislipleiste

Die Zählung der vorgesetzten Antislipleiste verhindert ein Abrutschen über die Stufenkante. Sie erhöht also die Rutschhemmung an der Rostevorderkante (insbesondere bei

Treppenstufen). Diese Leisten werden separat geliefert, und zwar in für die Treppenstufen passenden Fixlängen oder als Standardlänge 2.000 mm zum nachträglichen Befestigen

(Schrauben, Nieten oder Schweißen). Fertigtreppenstufen mit Antislipleiste auf Anfrage.